

מערכת סיסטם ליניארי מסדרת DREAM LINE, בחוזק מכני IK10, ובדרגת אטימות IP20. נצילות אורית גבוהה במיוחד 160Lu/W, הרכבה ותחזוקה קלה. אורך חיים יותר מ 50000 ש"ע, טמפרטורת עבודה -20° עד +45°. כיסוי חלבי/עדשות בזוויות שונות בהתאם לדרישה קיים בהספקים 60-75W המשתנה בעזרת Dip Switch הנמצא על הדרייבר. המערכת ניתנת לשירשור. ניתן להזמין בזוויות שונות 25D/30/30D/60/90/120. מתאים להארת מרלוגים, סופרים, מחסנים, מפעלים, מרכולים, חנויות, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד. 5 שנות אחריות.



מבנה

גוף מתכת כיסוי PC חלבי.

גימור

לבן RAL 9003
שחור (אופציה בהזמנה מראש)

דרייבר

דרייבר OSRAM

מקור האור

מודול לד מקצועי באיכות גבוהה של חברת EDISON
נצילות אורית גבוהה 160Lu/W
מקדם מסירות צבע CRI 80Ra

אופטיקה/עדשה

כיסוי חלבי ו/או עדשות בזוויות שונות מחומר PC
עמיד מפני שבר וקרירת UV.
זוויות הארה ניתנות לבחירה.

תקנים


באישור התקן הישראלי,
בעל תקן CB-TUV-CE
לתקני IEC, תקן פוטו ביולוגי IEC62471.
ROHS, GS, ENEC

ישומים:

מתאים להארת מרכולים, חנויות, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד.

אופן התקנה



משתרשר בחיבור מהיר ניתן לתליה ו/או להתקנה צמודת תקרה

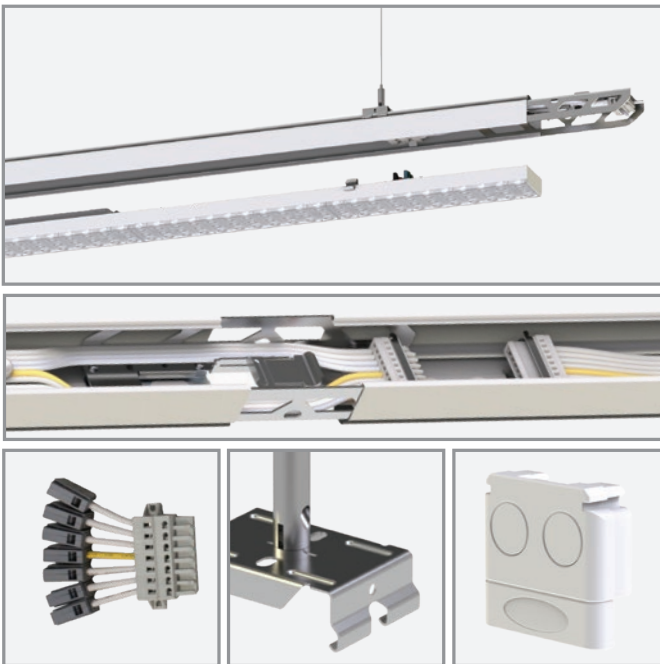

נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	זווית הארה	H גובה (mm)	W רוחב (mm)	L אורך (mm)
TR-3A15L60W-C-30	תאורת סיסטם לינארית לתעשייה	60W	4000K	9,600	160	30°	65	45	1437
TR-3A15L63W-C-120	תאורת סיסטם לינארית לתעשייה	63W	4000K	10,080	160	120°	65	45	1437
TR-3A15L75W-C-30	תאורת סיסטם לינארית לתעשייה	75W	4000K	12,000	160	30°	65	45	1437

עקומות פוטומטריות ושרטוטים

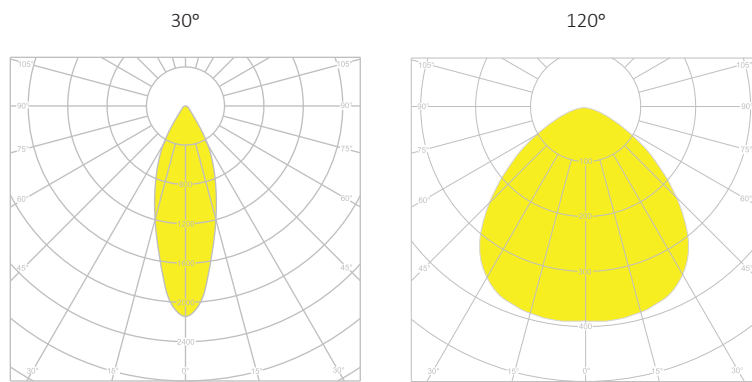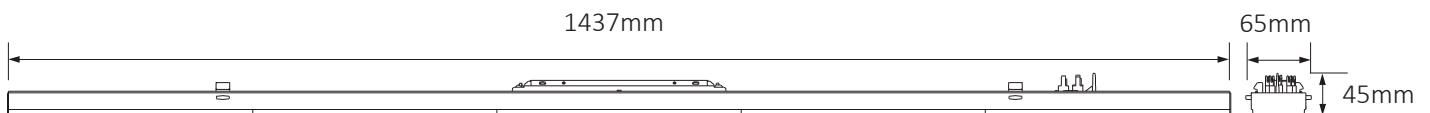

אביזרים נלווים לגוף התאורה

מק"ט: TR-03A15CAS
ביסוי עיוור לתעלה 1.437מ



מק"ט: TR-3B150SS
תעלת התקנה 1437x65x27mm



מק"ט: TR-DMA005
הזנת תחילת קו + סופית




מק"ט: TR-DMA004S-CG
אנטיגרון



מק"ט: TR-DMA006-LINE-5L
מחבר 5 חיים לתחילת קו



מק"ט: TR-DMA002-HANG-4M
כבל תלייה



מק"ט: TR-DMA005S
ביסוי לסוף קו

