



פאנל לד צמוד תקרה.
דרגת אטימות IP20.
נצילות אורית גבוהה 90L/W, הרכבה ותחזוקה קלה.
זמן בהספקים של 4W-25W. אורך חיים עד 25,000 ש"ע,
טמפרטורת עבודה -10° עד +45°.
אחריות ל-2 שנים.

מבנה

גוף פלסטיק איכותי ועמיד
לאורך זמן, כיסוי פלסטיק איכותי ועמיד

גימור

לבן מט

דרייבר

דרייבר פנימי FSL

מקור האור

לדים עם נצילות אורית גבוהה SANAN.

אופטיקה/עדשה

כיסוי פלסטיק עמיד,
הארה מסוג בקלייט תאורה ישירה
שטף אור אחיד.
זוויית הארה 110 מעלות.

תקנים

מכון התקנים הישראלי,
בדיקת CB לתקני IEC,
תקן פוטו ביולוגי IEC62471,

ישומים

פאנל לד צמוד תקרה להתקנות על תקרות מסוגים שונים
מיועד לשימוש פנימי ומתאים להארת משרדים, בתי חולים, בתי ספר,
מוסדות שונים או בתים. כולל דרייבר איכותי מבית FSL.



CE EMC



פאנל עגול



נתונים טכניים פאנל עגול

קוטר חיצוני (mm)	H גובה (mm)	Lm/W	לומן (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	CRI	צבע גוף	תיאור	מק"ט
Ø175	32	90	1350	4000K	15W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-15W-RD-C-ON
Ø175	32	90	1350	6500K	15W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-15W-RD-D-ON
Ø175	32	90	1350	3000K	15W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-15W-RD-W-ON
Ø226	32	90	540	4000K	6W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-20W-RD-C-ON
Ø226	32	90	540	6500K	6W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-20W-RD-D-ON
Ø226	32	90	540	3000K	6W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-20W-RD-W-ON
Ø144	32	90	810	4000K	9W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-9W-RD-C-IN
Ø165	32	90	810	6500K	9W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-9W-RD-D-IN
Ø176	26	90	810	3000K	9W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-9W-RD-W-IN
Ø165	26	90	1350	4000K	15W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-15W-RD-C-IN
Ø190	26	90	1350	6500K	15W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-15W-RD-D-IN
Ø190	29	90	1350	3000K	15W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-15W-RD-W-IN
Ø219	29	90	1800	4000K	20W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-20W-RD-C-IN
Ø217	29	90	1800	6500K	20W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-20W-RD-D-IN
Ø217	29	90	1800	3000K	20W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-20W-RD-W-IN
Ø294	29	90	2250	4000K	25W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-25W-RD-C-IN
Ø294	29	90	2250	6500K	25W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-25W-RD-D-IN
Ø294		90	2250	3000K	25W	>80	לבן	פנאל לד צמוד תקרה לתקרות	FS-SWT-25W-RD-W-IN

פאנל מרובע




נתונים טכניים פאנל מרובע

פתח קדה (mm)	L-W אורך-רוחב (mm)	H גובה (mm)	Lm/W	לומן (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	CRI	צבע גוף	תיאור	מק"ט
95x95-105x105	119x119	26	90	540	4000K	6W	>80	לבן	פנאל לד שקוע תקרה לתקרות גבס	FS-SWT-6W-SQ-C-IN
95x95-105x105	119x119	26	90	540	6500K	6W	>80	לבן	פנאל לד שקוע תקרה לתקרות גבס	FS-SWT-6W-SQ-D-IN
95x95-105x105	119x119	26	90	540	3000K	6W	>80	לבן	פנאל לד שקוע תקרה לתקרות גבס	FS-SWT-6W-SQ-W-IN
102x102-127x127	145x145	26	90	810	4000K	9W	>80	לבן	פנאל לד שקוע תקרה לתקרות גבס	FS-SWT-9W-SQ-C-IN
102x102-127x127	145x145	26	90	810	6500K	9W	>80	לבן	פנאל לד שקוע תקרה לתקרות גבס	FS-SWT-9W-SQ-D-IN
102x102-127x127	145x145	26	90	810	3000K	9W	>80	לבן	פנאל לד שקוע תקרה לתקרות גבס	FS-SWT-9W-SQ-W-IN
140x140-158x158	175x175	27	90	1350	4000K	15W	>80	לבן	פנאל לד שקוע תקרה לתקרות גבס	FS-SWT-15W-SQ-C-IN
140x140-158x158	175x175	27	90	1350	6500K	15W	>80	לבן	פנאל לד שקוע תקרה לתקרות גבס	FS-SWT-15W-SQ-D-IN
140x140-158x158	175x175	27	90	1350	3000K	15W	>80	לבן	פנאל לד שקוע תקרה לתקרות גבס	FS-SWT-15W-SQ-W-IN
188x188-210x210	225x225	29	90	1800	4000K	20W	>80	לבן	פנאל לד שקוע תקרה לתקרות גבס	FS-SWT-20W-SQ-C-IN
188x188-210x210	225x225	29	90	1800	6500K	20W	>80	לבן	פנאל לד שקוע תקרה לתקרות גבס	FS-SWT-20W-SQ-D-IN
188x188-210x210	225x225	29	90	1800	3000K	20W	>80	לבן	פנאל לד שקוע תקרה לתקרות גבס	FS-SWT-20W-SQ-W-IN
260x260-275x275	295x295	29	90	2250	4000K	25W	>80	לבן	פנאל לד שקוע תקרה לתקרות גבס	FS-SWT-25W-SQ-C-IN
260x260-275x275	295x295	29	90	2250	6500K	25W	>80	לבן	פנאל לד שקוע תקרה לתקרות גבס	FS-SWT-25W-SQ-D-IN
260x260-275x275	295x295	29	90	2250	3000K	25W	>80	לבן	פנאל לד שקוע תקרה לתקרות גבס	FS-SWT-25W-SQ-W-IN




15W

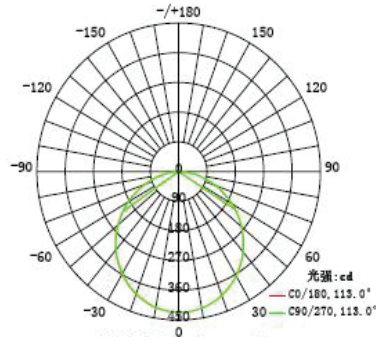


5m	4.870, 17.08lx	1508.38cm
10m	1.218, 4.269lx	3016.75cm
26m	0.1801, 0.6315lx	7843.55cm
30m	0.1353, 0.4743lx	9050.25cm
33m	0.1118, 0.3920lx	9955.28cm

20W

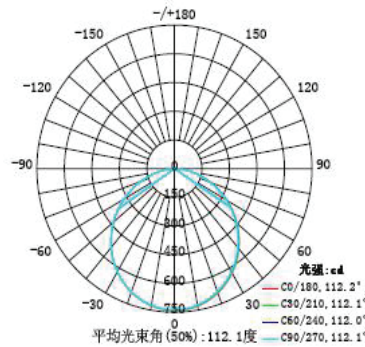

1.219m	148.6, 499.4lx	358.22cm
2m	55.24, 185.6lx	587.63cm
3m	24.55, 82.48lx	881.45cm
4m	13.81, 46.39lx	1175.26cm
5m	8.838, 29.69lx	1469.08cm

25W

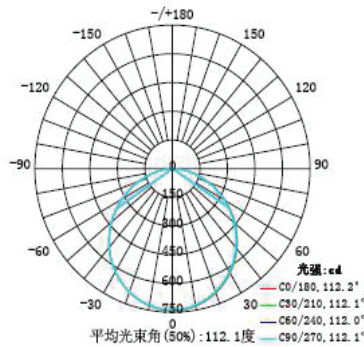

1.219m	148.6, 499.4lx	358.22cm
2m	55.24, 185.6lx	587.63cm
3m	24.55, 82.48lx	881.45cm
4m	13.81, 46.39lx	1175.26cm
5m	8.838, 29.69lx	1469.08cm